
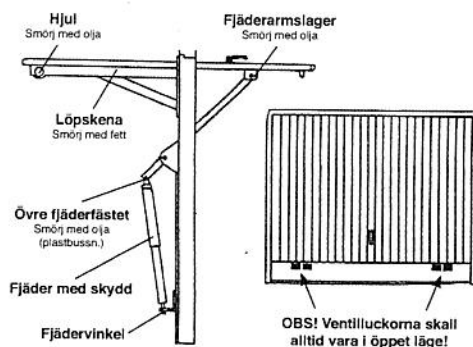


Smörj & Skötselinstruktion

Kontrollera springorna mellan karm och dörrblad. Vid behov justera med skruv (karm-skruv). Ventilluckor (slag-port/vipport) skall alltid vara öppna.

Port/Dörrbladets (karm) skötsel:

Kontinuerlig översyn av färgskiktet. Bättring om så behövs (täckmålat). Behandling med lasyr, tätare översyn eventuellt behandling med färglös träolja (minst 1 ggr/år i söderläge). Gäller produkten GGP, GFP, GYD, GVP, FVP, GEV och FEV.

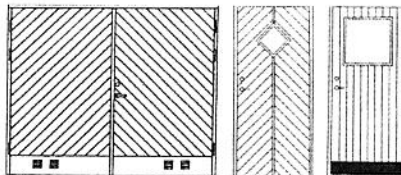

OBS! Smörj minst 1 ggr/år. Känn på alla bultar och muttrar och drag efter vid behov.

FINJUSTERING: Om porten går trögt och tungt skall följande åtgärdas; Rengör löpskenor invändigt och smörj dem med fett eller tjockolja. Stryk även fett på låskolvorna. Droppa olja på övre fjäderfästet och för övrigt på alla rörliga delar. Ibland kan även fjäderna behövas sträckas för att få den rätta balansen på portbladet. Gör så här: Ställ porten i halvöppet läge, sträck fjäderna genom att skruva in bulten i respektive fjäders underkant. OBS! SKRUVA ÅT RÄTT HÅLL (motsols). Fjäderna kan spännas så att portbladet öppnas helt utan hjälp.



EDSBYPORTEN AB

Postadress/Postal address	Telefon/Telephone
Portgången 5	Nat 0271-588 80
828 30 Edsbyn	Int +46 271-588 80
SWEDEN	